



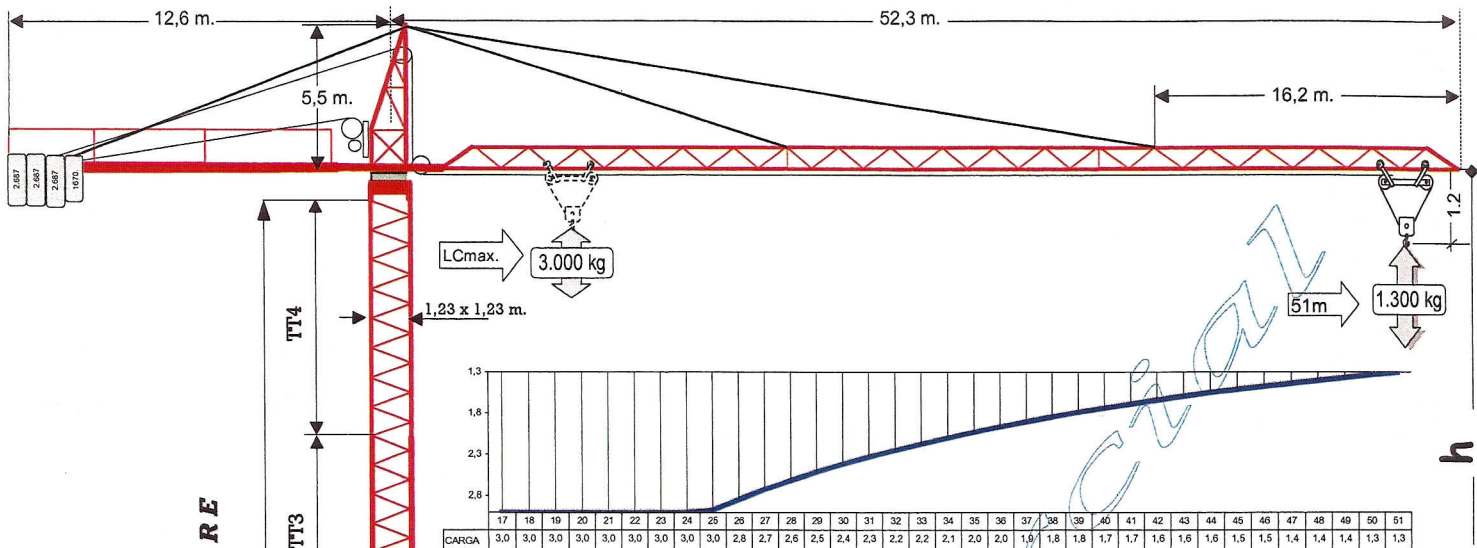

TRAM S de T R R E

COMPOSICIÓN DE TORRE					BASE 3,8x3,8 m			BASE 4,5x4,5 m.			EMPO TRADA	EMPOTRADA (E-I) (GRUA VERSION BAJA)					
TRAMOS DE TORRE					BX3,8(2A) (V)	BXF3,8(2A) (VI)	LASTRE LOSETAS	BX4,5(2A) (VII)	BXF4,5(2A) (VIII)	LASTRE LOSETAS	ZR51ST2A (E-II)	ZARPA	TRAMOS DE TORRE				h
TB	TT1	TT2	TT3	TT4	h/m.	h/m.	3.700 Kg.	h/m.	h/m.	6.200 Kg.	h/m.	ZR45XST	TT1	TT2	TT3	TT4	h/m.
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 10.15	TT 10.15	TT 6.12				50,25	49,81	68.200	49,56	ZR45XST	TT 10.15	TT 10.15	TT 10.15	TT 6.12	37,4
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 10.15	TT 10.15	TT 3.12				47,71	47,27	62.000	47,02	ZR45XST	TT 10.15	TT 10.15	TT 10.15	TT 3.12	34,9
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 10.15	TT 6.12	TT 6.12				46,44	46,00	62.000	45,75	ZR45XST	TT 10.15	TT 10.15	TT 6.12	TT 6.12	33,6
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 10.15	TT 10.15		43,50	43,46	59.200	43,30	43,46	62.000	43,21	ZR45XST	TT 10.15	TT 10.15	TT 10.15		31,1
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 10.15	TT 3.12	TT 3.12	41,36	40,92	51.800	41,36	40,92	49.600	40,67	ZR45XST	TT 10.15	TT 10.15	TT 3.12	TT 3.12	28,6
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 10.15	TT 6.12		40,09	39,65	51.800	40,09	39,65	37.200	39,40	ZR45XST	TT 10.15	TT 10.15	TT 6.12		27,3
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 10.15	TT 3.12		37,55	37,11	44.400	37,55	37,11	37.200	36,86	ZR45XST	TT 10.15	TT 10.15	TT 3.12		24,7
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 10.15			35,74	35,30	37.000	35,74	35,30	37.200	35,05	ZR45XST	TT 10.15	TT 10.15	TT 6.12		23,5
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 3.12	TT 3.12		31,20	30,76	29.600	31,20	30,76	37.200	30,51	ZR45XST	TT 10.15	TT 10.15			20,9
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 6.12			29,93	29,49	29.600	29,93	29,49	24.800	25,24	ZR45XST	TT 10.15	TT 3.12	TT 3.12		18,4
TB 12.18(2A)	TT 10.15	TT 3.12			27,39	26,95	29.600	27,39	26,95	24.800	26,70	ZR45XST	TT 10.15	TT 6.12			17,1
TB 12.18(2A)	TT 10.15				23,58	23,14	29.600	23,58	23,14	24.800	22,89	ZR45XST	TT 10.15	TT 3.12			14,6
TB 12.18(2A)	TT 3.12	TT 3.12			21,04	20,60	22.200	21,04	20,60	24.800	20,45						
TB 12.18(2A)	TT 6.12				19,77	19,33	22.200	19,77	19,33	24.800	19,08						
TB 12.18(2A)	TT 3.12				17,23	16,79	22.200	17,23	16,79	24.800	16,54						

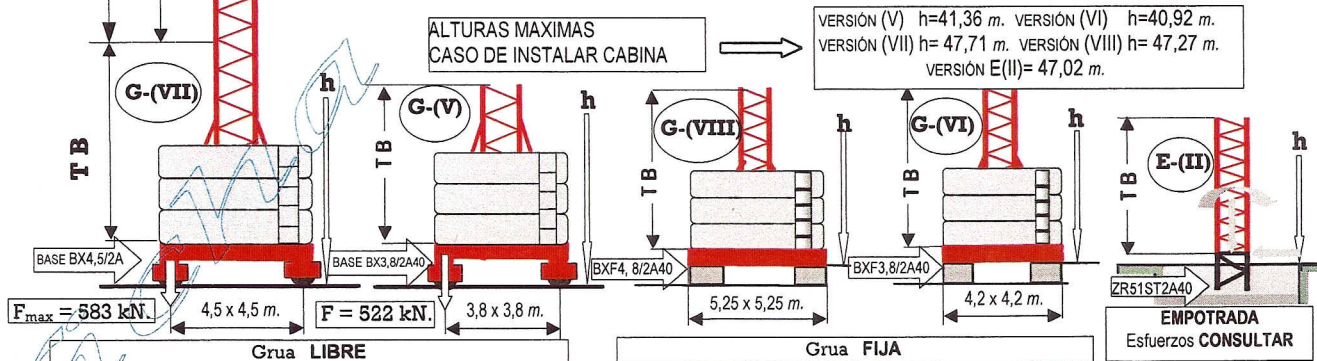

ELEVACION.	(RE3V-1,5/60/16,5)	m/min.	t.	FUERA DE SERVICIO OBLIGATORIO GRUA EN VELETA. GRUPO.- A4 - UNE 58.112	MASA.-(SIN LASTRE NI CONTRAPESO AEREO)	UNE-58.113.
16,5/16,5 kw.		I 7,5	0 - 3		(VII).- 23,95 t.	
		II 30	0 - 3		(V).- 23,06 t.	
		III 60	0 - 1,5			
ORIENTACION	(ROR65-Z12M10)	r.p.m.	0,8 v/min.	ESPECIFICACION .340.50.51.13.T./04.	Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso (1/04)	
65 Nm		1.350				
DISTRIBUCION.	(RC2V-/25-50/1-1,8/51)	r.p.m.	m/min.	380 V	50 Hz.	
1/1,8 kw		750/1500	25/50			
TRASLACION	(RT4B2R-30/2,9)	r.p.m.	m/min.			
2 x 2,9 kw.		1500	30			

FABRICANTE :

PINGON,s.Coop..
C/Sempere . 20210 LAZKAO

GRUA EN ALQUILER

ALQUILADOR :

GRUALSA, S.A.
C/Canillas, 98- 28002-MADRID